
3. Abseilbremse blockieren


Die Blockierung der Abseilbremse nennen wir „**Schloss**“. Das Schloss wird gebraucht, um am Seil hängend zu manipulieren: Zum Aushängen der Sicherungsleine (vor dem Abseilen), beim Befestigen von Seilen, fotografieren, Plan zeichnen usw.

1. Das Seil unterhalb des Bremskarabiners halten und über die Abseilbremse legen.

Dies allein ist keine hinreichende Sicherung !!

(Jedoch kann so die Bremswirkung verstärkt werden, z.B. bei der Rettung.)

2. Mit dem Seil durch den Karabiner zwischen Halbrund und Abseilbremse fahren.
3. Die Schlaufe über die Abseilbremse legen und festziehen.

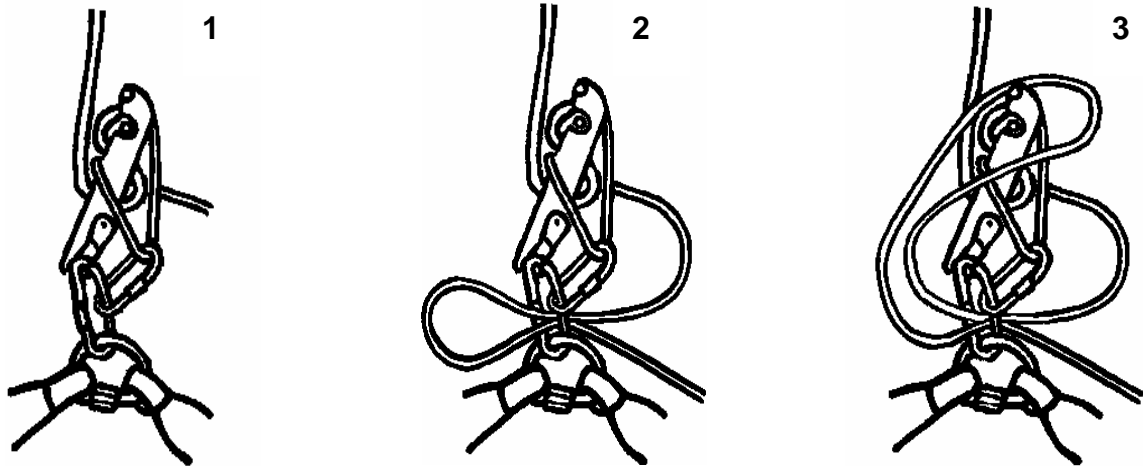

Mit dieser Methode verklemmt sich das Seil nicht und die Sicherung kann gut gelöst werden.